

Black is beautiful

Rubans Transfert Thermique noirs



T 649 Sw
résine

T 649 Sw

est une qualité textile premium avec un très large éventail d'applications.

PROPRIÉTÉS

- Lavable jusqu'à 90 °C, résistante à certains produits chimiques et au nettoyage à sec
- Résistante au repassage jusqu'à 150 °C

APPLICATIONS

- Peut être utilisée dans une certaine limite pour les imprimantes near-edge
- Pour l'identification requérant une haute résistance et une grande longévité (maculage, grattage, certains produits chimiques, influences de l'environnement)

SUPPORTS D'IMPRESSION

- Papiers Chromolux (moyen 3/5) ainsi que des matériaux synthétiques, comme PE, PP, PET, PS, PVC, acétate, avec surface mate ou brillante et top-coats appropriés
- Particulièrement pour des plaques signalétiques
- Particulièrement pour des étiquettes textiles couchées en taffetas nylon, rayonne d'acétate et rayonne de polyester



Tête-plate

cire

cire+

cire/résine

résine



Near-edge

cire

cire/résine

résine




Impression directe

cire

cire/résine

résine

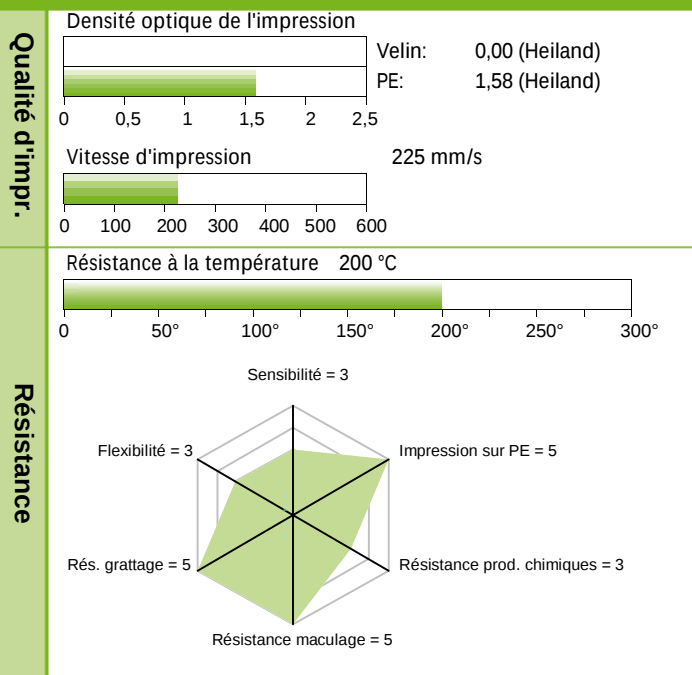

Spécifications du ruban

Catégorie:	résine	tête-plate
Film de base:	PET 4,5 µm	
Epaisseur totale:	9,0 µm ±0,4 µm	
Couleur:	Process black	
Densité optique du ruban:	0,65 (Heiland)	
Point de fusion:	83 °C	
Certifications:	Exempte d'halogène, Homologation UL sur de nombreux matériaux	

NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

METHODES DE TEST :

Nos rubans transfert thermique sont vérifiés selon les procédures de CALOR / RTT.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

CALOR | RTT