



T 722 Ge
résine

Rubans Transfert Thermique couleur

T 722 Ge

est une qualité résine très résistante qui a été développée spécialement pour les applications plein air et qui peut être utilisée sur toutes les imprimantes tête-plate.



Tête-plate

PROPRIÉTÉS

- Excellente qualité d'impression, bon contraste et très haute résolution sur des supports appropriés
- Extrême résistance au grattage, haute résistance au frottage, bonne résistance à l'arrachement au Scotch
- Très bonne résistance aux produits chimiques, spécialement au white spirit, au gasoil, à l'huile de moteur, à l'alcool et au liquide de frein

APPLICATIONS


- Étiquettes pour des applications plein air, signalation, mais aussi pour les applications requérant une bonne résistance mécanique ou chimique

SUPPORTS D'IMPRESSION

- Films synthétiques, surtout le PVC et le PET comme matériaux durables pour les applications plein air
- D'autres films synthétiques, comme PE, PP, PS, avec surface mate ou brillante, traitement corona ou verni top-coat approprié



Near-edge

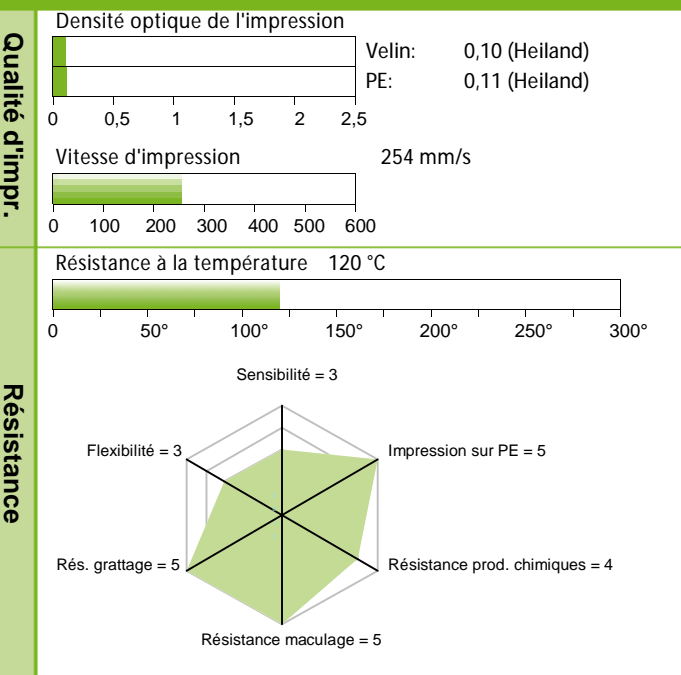

Spécifications du ruban

Catégorie: résine tête-plate
 Film de base: PET 4,5 µm
 Epaisseur totale: 5,8 µm ±0,5 µm
 Couleur: 116C
 Densité optique du ruban: 0,09 (Heiland)
 Point de fusion:



Impression directe

NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

METHODES DE TEST :

Nos rubans transfert thermique sont vérifiés selon les procédures de CALOR / RTT. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

CALOR | RTT



cire

cire+

cire/résine

résine

cire

cire/résine

résine

cire

cire/résine

résine