Black is beautiful

Rubans Transfert Thermique noirs

noir

brilliant+
cire+

brilliant+

est une qualité cire améliorée d'une qualité d'impression excellente et particulièrement universelle pour toutes les imprimantes tête plate : CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.

Tête-plate

cire
cire+
cire/résine
résine

PROPRIÉTÉS

- Impression très contrastée
- Haute résolution même pour les petits caractères et les lignes fines
- Excellente impression de toutes sortes de codes à barres, uni- et bi-dimensionnels, aussi pour codes horizontaux
- Bonne résistance au maculage et grattage
- Très universelle pour différents systèmes d'impression
- Très sensible, prolonge la vie des têtes d'impression
- Grande flexibilité, très bons résultats sur de nombreux supports, du vélin au PE

APPLICATIONS

- Etiquetage de produits, étiquettes d'expédition et de logistique
- Convient pour l'impression d'étiquettes de haute qualité avec une bonne tenue
- Convient pour les grandes vitesses d'impression

SUPPORTS D'IMPRESSION

- Papiers et cartonnettes mats, couchés machine ou couchés brillant
- PE, PP, PET et autres supports synthétiques
- Bon pour surfaces pré-imprimées difficiles à repiquer

Near-edge

cire
cire/résine
résine

Impression directe

cire
cire/résine
résine

Qualité d'impr.



Résistance

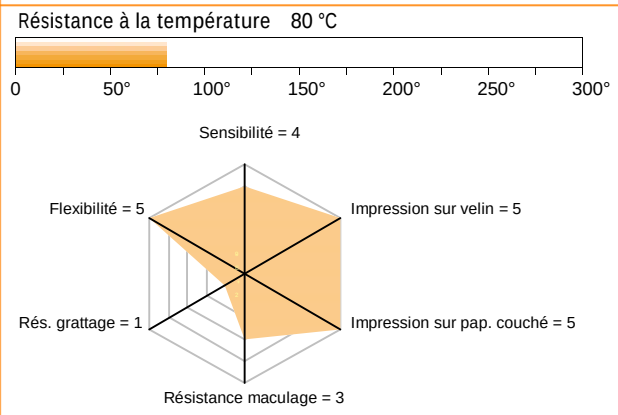

Spécifications du ruban

Catégorie:	cire+	tête-plate
Film de base:	PET 4,5 µm	
Epaisseur totale:	8,0 µm ±0,3 µm	
Couleur:	noir	
Densité optique du ruban:	1,50 (Heiland)	
Point de fusion:	71 °C	
Certifications:	Industrie alimentaire (ISEGA), Exempts d'halogène	

NORMES :
Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :
Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5–35 °C, humidité relative : 30–80 %).

METHODES DE TEST :
Nos rubans transfert thermique sont vérifiés selon les procédures de CALOR / RTT.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Dimensions standard disponibles : voir verso

REACH:
Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

CALOR GmbH, 31.05.2017

CALOR | RTT

compact Articles standard

noir

brilliant+

cire+

Rubans sur mandrin ½"

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
74	externe	V24	57	12
	Eltron 2824			
74	externe	V08	55	6
	Eltron 2844		65	6
	Mandrin = 110 mm		85	6
			110	6
91	externe	EL1	55	12
	Eltron 2622, 2722			

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
91	externe	V01	55	6
	C-Itoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402 Mandrin = 110 mm		65	6
			85	6
			110	6
100	interne	OVA	55	10
	Datamax Ovation Zebra T 300		65	5
			85	5
			110	5

Rubans sur mandrin 1"

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
153	externe	IN1	50	54
	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600		76	36
			104	36
			152	18
220	interne	K26	50	36
	Intermec E4, PF4i, PF4ci		60	36
			80	24
			90	24
			110	24
300	interne	1DI	40	30
	Diverses imprimantes tête-plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		50	30
			60	30
			76	30
			90	20
			110	20
			135	10
			165	10
300	externe	3VA	40	30
	Diverses imprimantes tête-plate: Delna, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer,Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra		50	30
			60	30
			70	30
			80	20
			90	20
			100	20
			104	20
			110	20
			135	10
			150	10
			170	10
			220	10
300	externe	T52	60	10
	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide / carton		85	10
			110	10
300	externe	T85	120	10
	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide / carton		160	10
			220	10

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
360	interne	FAR	38	30
	Diverses imprimantes tête-plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		50	30
			64	30
			76	30
			90	20
			102	20
			110	20
			114	20
			152	10
			165	10
450	interne	UBI	38	24
	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet		50	24
			60	24
			76	24
			85	16
			100	16
			110	16
			130	8
			150	8
			165	8
			220	8
450	externe	ZE2	40	24
	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra		50	24
			60	24
			70	24
			80	16
			90	16
			100	16
			104	16
			110	16
			140	8
			154	8
			170	8
			220	8

Tête-plate

cire
cire+
cire/résine
résine

Near-edge

cire
cire/résine
résine

Impression directe

cire
cire/résine
résine

Article sur stock:
Expédition le jour même jusqu'à 20 cartons

Article standard:
Expédition dans les 5 jours ouvrables

Laizes spéciales sur demande.
Informations non contractuelles

Notre no. pour vos commandes :
++33 (0) 2 35 04 86 65
Nous attendons votre appel !

www.calor.de

CALOR | RTT