Black is beautiful

Rubans Transfert Thermique noirs

noir

eco NE
cire

eco NE

est une qualité cire near-edge foncée recommandée pour les papiers couchés et pour les applications avec une moindre résistance mécanique

Tête-plate

cire
cire+
cire/résine
résine

Near-edge

cire
cire/résine
résine

Impression directe

cire
cire/résine
résine

PROPRIETES
- Impression très noire avec beaucoup de contraste
- Convient pour de grandes vitesses d´impression

APPLICATIONS
- Etiquettes d´expédition et de logistique
- Etiquettes avec une durée de vie standard

SUPPORTS D´IMPRESSION
- Vélin, papiers couchés, papiers surface brillante
- Cartonnette

Qualité d'impr.

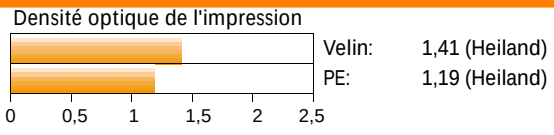



Résistance



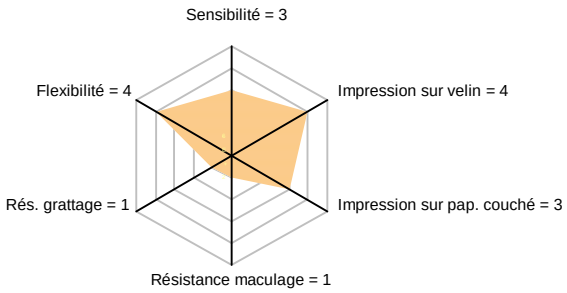

Spécifications du ruban

Catégorie:	cire	near-edge
Film de base:	PET 4,5 µm	
Epaisseur totale:	10,0 µ	±1,0 µm
Couleur:	Process Black	
Densité optique du ruban:	2,41 (Heiland)	
Point de fusion:	61 °C	

NORMES :
Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :
Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5–35 °C, humidité relative : 30–80 %).

METHODES DE TEST :
Nos rubans transfert thermique sont vérifiés selon les procédures de CALOR / RTT.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Dimensions standard disponibles : voir verso

REACH:
Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

CALOR GmbH, 24.04.2017

CALOR | RTT

compact Articles standard

noir

eco NE

cire

Rubans sur mandrin 1"

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
300	externe	3VA	50	30
	Valentin Optimo, Spectra, DPM		90	20
			110	20
			135	10
			150	10
300	externe	T87	114	10
	TEC B 672, 682, 872, SX6 Mandrin = 229 mm ruban centré, 1 mandrin vide/carton		160	10
			220	10
450	interne	K01	55	32
	Impression directe : Easyprint Smart Date II, III, IV, V Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton		110	16
600	interne	NOV	55	20
	Avery TTX 450, 650, 950, 1050, TDI, ALX 720, 64-xx Novexx Lion, Puma, Tiger		85	10
			110	10
			130	5
			165	5
600	interne	SMK	55	20
	mpression directe : Smart Date II, III, IV, V Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton			

Long. (m)	Encrage	Type	Laize (mm)	Rb / Carton
600	externe	T57	55	20
	TEC SX4, SX5, B 372, 472, 572, Meto SP 40, Stielow 3565, 3566, 3567		70	10
			80	10
			85	10
			90	10
			102	10
			110	10
			114	10
			135	5
900	interne	SM9	55	12
	Smart Date III Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton			
1000	interne	AL1	55	12
	Avery ALX 92x, DPM 4, 5, 6		110	6
1000	externe	SOD	55	12
	Videojet Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton			

Tête-plate

cire | cire+ | cire/résine | résine

Near-edge

cire | cire/résine | résine

Impression

cire | cire/résine | résine

Article sur stock:
Expédition le jour même jusqu'à 20 cartons

Article standard:
Expédition dans les 5 jours ouvrables

Laizes spéciales sur demande.
Informations non contractuelles

Notre no. pour vos commandes :
++33 (0) 2 35 04 86 65
Nous attendons votre appel !

www.calor.de

CALOR | RTT